

TECHNICKÝ LIST

evolution PLUS 1011 b



VÍCE KONTROLY. VÍCE FLEXIBILITY. VÍCE EFEKTIVITY.

Univerzální a energeticky úsporný konvektomat s chytrým 8" dotykovým displejem SmartTouch, pokročilými funkcemi a tvorbou páry s vestavěným tepelným výměníkem.

Minimalizovaná spotřeba, automatické mytí, ergonomický design, bezespárová varná komora z prvotřídní nerezové oceli AISI 316L.

HLAVNÍ VÝHODY

- » **TrustBuilt konstrukce** | Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerez AISI 316L. Maximální hygiena.
- » **TrueSteam** | Perfektní výsledky. Téměř nezastavitelný. Dvoustupňový přehřev. Vestavěný tepelný výměník. Úspora energie a vody.
- » **ErgoFit** | Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad.
- » **FastReact UI** | Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.
- » **SecureBoiler** | Automatická péče o bojler. Napojen na tepelný výměník. Záložní zdroj páry pro jistotu nepřetržitého provozu.

SPECIFIKACE

Kapacita (GN): 10 × GN 1/1

Kapacita (porce): 151 - 250

Tepelný zdroj: elektřina

Rozměry: 932 × 1082 × 895 mm

Celkový příkon: 18,7 kW

Vyvíječ páry: b - bojler

Chuť jako srdcová záležitost

TrueSteam	Perfektní výsledky. Téměř nezastavitelný. Dvoustupňový přehřev. Vestavěný tepelný výměník. Úspora energie a vody.
Více rychlosti ventilátoru	Přesné řízení nastavení proudění vzduchu. Vhodné pro všechny druhy pokrmů. Bezpečnostní brzda při otevření dveří.
DynaAirFlow	Rovnoměrnější vaření. Zvýšená kapacita. Více prostoru mezi zásuvy.
Elektronicky ovládaná klapka	Optimalizované odvlhčování. Křupavější na povrchu. Dozlatova upečeno. Nižší energetické ztráty.
Teplotní sonda	Přesná kontrola teploty jádra potraviny. Perfektní výsledky. Dodržování hygienických předpisů.
OnlineMenu	Stovky Retigo receptů z celého světa. Snadný přístup s filtry a vyhledáváním. Bezplatná inspirace.
DeltaT vaření	Dokonale propečené velké kusy. Bez rizika nedovaření. Nízké hmotnostní ztráty. Úspora času a drahých surovin.
Gratin	Dozlatova upečené a křupavé. Skvělé výsledky pro každého.
Taktování ventilátoru	Automatické řízení ventilátoru pro lepší rovnoměrnost a šetrné proudění vzduchu.
Plánovací kalendář	Plánování vaření. Klíčová údržba. Zajišťuje hygienu a posiluje provozuschopnost.

Zisk pod kontrolou

Péče	Kompletní péče: mytí, odvápnění, údržba, diagnostika, notifikace.
Evo odvápnění	Možnost používání i bez změkčovače. Smysluplné do přechodné tvrdosti vody do 10 °dH.
EvoCleaning	Automatické čištění. Cenově výhodné. Oplachuje, odvápnjuje a chrání. Obsahuje antikorozi látky.
EcoLogic	Snižuje spotřebu energie a vody až o 10 % oproti předchozí generaci. Trojitě prosklené dveře. 50 mm izolace. Vestavěný výměník tepla. Transparentní data o spotřebě na displeji.
Připojení k internetu	Vzdálený přístup a ovládání. Možnost automatických aktualizací SW. Možnost vzdálené servisní podpory.
CombiOnline	Jednoduché a bezpečné připojení. Správa receptů. Ovládání na dálku. Statistiky provozu. Spotřeby pod kontrolou. Bezplatně.

Lehkost i při plném nasazení

Maximální počet programů / kroků v programu: 500/20	
ErgoFit	Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad.
FastReact UI	Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.
Ohřej & Udržuj	Regenerace a udržování. Přímě z hlavní obrazovky. Rychlý přístup. Větší flexibilita. Úspora času.
Příprav teplotu	Rychlé chlazení. Rychlý přístup z hlavní obrazovky. Požadovaná teplota je připravena, kdykoli potřebujete.
Funkce učení	Ukládá za vás změny provedené během procesu. Ideální pro precizní vyladění výsledků. Spokojení strávníci.
Panoramatické dveře	Široký průhled dveřmi. Výsledky pod dohledem. Bez nutnosti otevírání dveří. Skvělé pro otevřené kuchyně.

Jistota pod tlakem

SecureBoiler	Automatická péče o bojler. Napojen na tepelný výměník. Záložní zdroj páry pro jistotu nepřetržitého provozu.
TrustBuilt konstrukce	Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerez AISI 316L. Maximální hygiena.
LED osvětlení komory	Jasně osvětlení. V reálných barvách. Pro skvělý přehled. Testováno pro dlouhou životnost.
Stav zařízení	Stav zařízení v reálném čase. Skóre zdraví na hlavní obrazovce. Podpora bezproblémového provozu. Úspora nákladů.
Integrovaný odlučovač tuku	Minimalizují zápach kouře a spáleného tuku. Čistší prostředí pro vaření. Ideální pro otevřené kuchyně.
HACCP záznamy	Okamžité záznamy kritických bodů. Snadný přístup. Prokazuje dodržování hygienických předpisů.

Volitelné vybavení

Časování zásuvy	Příprava více pokrmů najednou. Možnost časovače či teploty jádra. Nastavitelné pro každý zásuv nebo více GN na zásuvu.
EkoDveře 300	Trojitě dveřní sklo pro větší úspory. Max. teplota 300°C, LED osvětlení po obou stranách dveří.
6-bodová teplotní sonda	Přesná kontrola teploty jádra potraviny.
Samonavíjecí sprcha	Vizuálně atraktivní a prostorově úsporné řešení.
Ruční sprcha	Spolehlivé řešení bez pružinového mechanismu.
Wi-fi	Bezdrátová internetová konektivita.

SPECIFIKACE

Energie	elektřina
Vyvíječ páry	bojler
Kapacita	10 × GN1/1
Kapacita jídel na výdej	151–250
Rozteč zásuvů	70 mm
Maximální množství na zásuv	15 kg
Maximální kapacita*	55 kg
Rozměry (š × v × h)	932 × 1082 × 894 mm
Hmotnost (bez obalu)	152 kg
Hmotnost (s obalem)	-
Celkový příkon	18,7 kW
Tepelný příkon	18 kW
Jmenovitý topný příkon (plyn G20)	-
Příkon vyvíječe páry	18 kW
Jištění	32 A
Napájení	3N~/400V / 50-60 Hz
Doporučený přívod H07RN-F	5G4
Přípojka vody/odpadu	G 3/4" 50 mm
Tlaková hadice	1 / 2"
Tlak vody [bar]	2,0-6,0
Přípojka plynu	-
Hlučnost	do 70 dBA
Teplota	30–260 °C volitelně 30–300 °C

Uvedená maximální kapacita musí být rovnoměrně rozložena!

KVALITA VODY


Vstupní tlak	200-600 kPa (2-6 bar)
Tvrdost vody (TH)	Při tvrdosti vody nad 10°dH doporučujeme instalovat vhodné zařízení na změkčování vody.
Celkové množství rozpuštěných látek	40 - 150 ppm (mg/l)
pH	7,0 - 8,5
Chlór volný	< 0,1 ppm (mg/l)
Chlór celkový	< 0,1 ppm (mg/l)
Chloridy	< 40 ppm (mg/l)
Železo	< 0,1 ppm (mg/l)
Oxid křemičitý	< 13 ppm (mg/l)

SPOTŘEBA VODY

Průměrná spotřeba upravené vody bez mytí (l/hod)	6
Průměrná spotřeba upravené vody včetně mytí (l/hod)	8
Maximální možný průtok upravené vody (l/min)	0,45
Průměrná spotřeba neupravené vody bez mytí (l/hod)	3
Maximální možný průtok neupravené vody (l/min)	7

ROZMĚRY

Produkt bez obalu

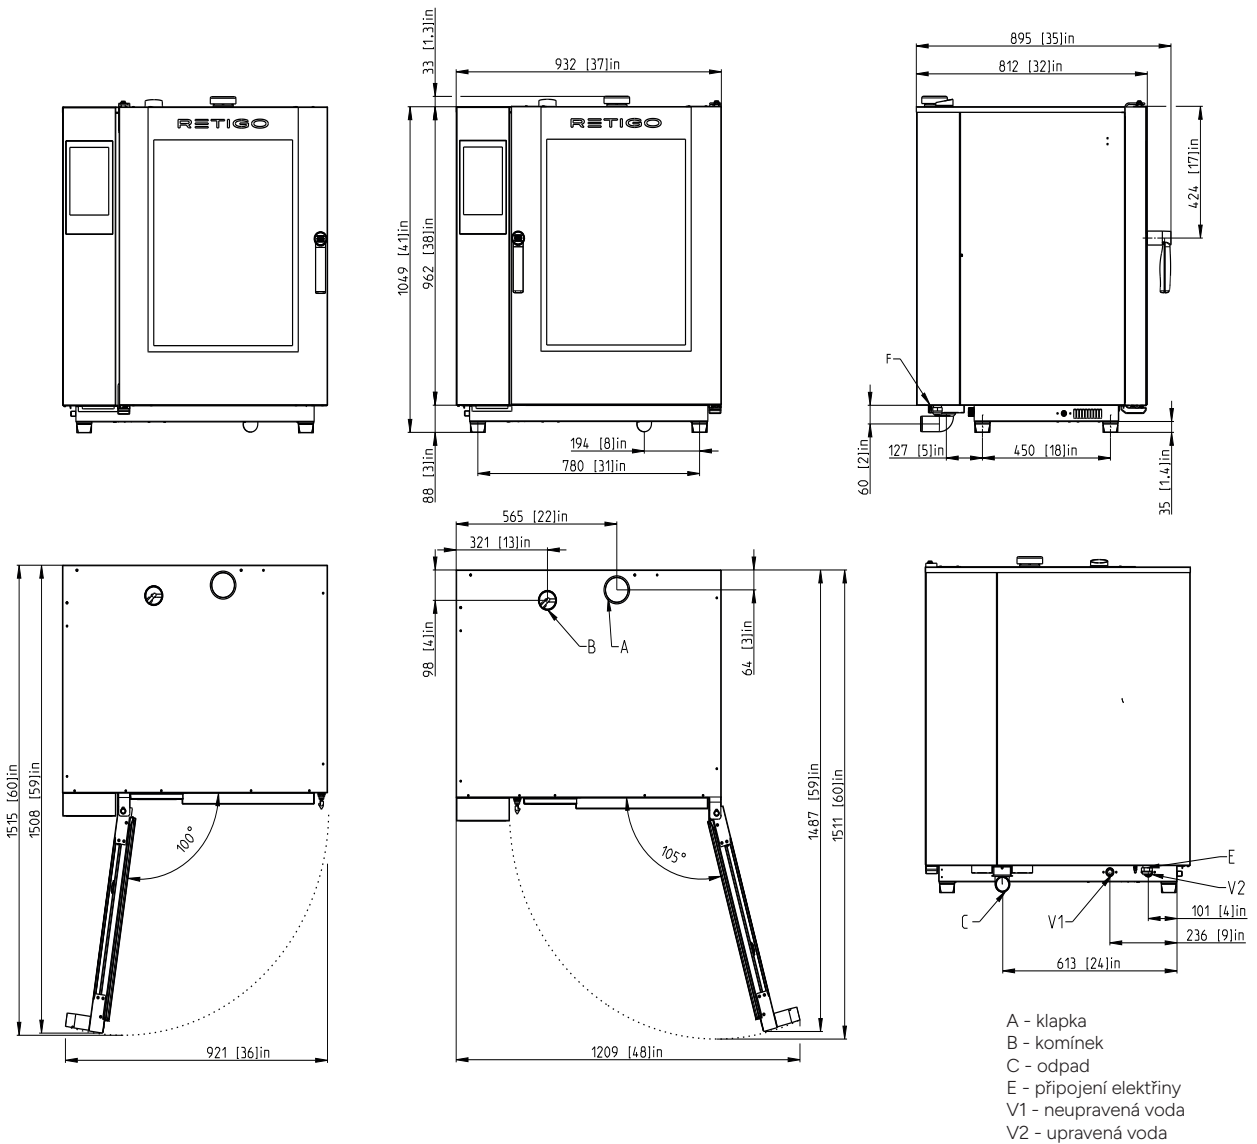

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUPY

Zadní strana	50 mm (2")
Levá strana	50 mm (2")
Pravá strana	50 mm (2")