

TECHNICKÝ LIST

**evolution
ONE 1011 ig**



SPOLEHLIVÝ ZÁKLAD PRO PROFESIONÁLNÍ VÝKON.

Vysoce spolehlivý a ergonomický konvektomat s intuitivním ovládáním pomocí tlačítek. Nabízí pouze to, na čem záleží. Nízká spotřeba, automatické mytí, intuitivní ovládání, bezspárová varná komora z prvotřídní nerezové oceli AISI 316L.

HLAVNÍ VÝHODY

- » **TrustBuilt konstrukce** | Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerezi AISI 316L. Maximální hygiena.
- » **ErgoFit** | Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad.
- » **FastReact UI** | Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.

SPECIFIKACE

Kapacita (GN): 10 × GN 1/1

Kapacita (porce): 151 - 250

Tepelný zdroj: plyn

Rozměry: 932 × 1082 × 895 mm

Celkový příkon: 0,8 kW

Vyvíječ páry: i - nástřik

Chuť jako srdcová záležitost

Více rychlosti ventilátoru Přesné řízení nastavení proudění vzduchu. Vhodné pro všechny druhy pokrmů. Bezpečnostní brzda při otevření dveří.

Elektronicky ovládaná klapka Optimalizované odvlhčování. Křupavější na povrchu. Dozlatova upečeno. Nižší energetické ztráty.

1-bodová teplotní sonda 1-bodová teplotní sonda výsledky. Dodržování hygienických předpisů.

Zisk pod kontrolou

EvoCleaning Automatické čištění. Cenově výhodné. Oplachuje, odvápnjuje a chrání. Obsahuje antikorozní látky.

DynaAirFlow Rovnoměrnější vaření. Zvýšená kapacita. Více prostoru mezi zásuvy.

Lehkost i při plném nasazení

Maximální počet programů / kroků v programu: 99/9

ErgoFit Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad.

FastReact UI Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.

Panoramatické dveře Široký průhled dveřmi. Výsledky pod dohledem. Bez nutnosti otevírání dveří. Skvělé pro otevřené kuchyně.

Jistota pod tlakem

TrustBuilt konstrukce Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerezí AISI 316L. Maximální hygiena.

LED osvětlení komory Jasně osvětlení. V reálných barvách. Pro skvělý přehled. Testováno pro dlouhou životnost.

Integrovaný odlučovač tuku Minimalizují zápach kouře a spáleného tuku. Čistší prostředí pro vaření. Ideální pro otevřené kuchyně.

HACCP záznamy Okamžité záznamy kritických bodů. Snadný přístup. Prokazuje dodržování hygienických předpisů.

Volitelné vybavení

Samonavíjecí sprcha Vizualně atraktivní a prostorově úsporné řešení.

Ruční sprcha Spolehlivé řešení bez pružinového mechanismu.

SPECIFIKACE

Energie	plyn
Vyvíječ páry	nástřík
Kapacita	10 × GN1/1
Kapacita jídel na výdej	151–250
Rozteč zásuvů	70 mm
Maximální množství na zásuv	15 kg
Maximální kapacita*	55 kg
Rozměry (š × v × h)	932 × 1082 × 894 mm
Hmotnost (bez obalu)	-
Hmotnost (s obalem)	-
Celkový příkon	0,8 kW
Tepelný příkon	-
Jmenovitý topný příkon (plyn G20)	22 kW
Příkon vyvíječe páry	-
Jištění	10 A
Napájení	1N~(2~)/220-240 V / 50-60 Hz
Doporučený přívod H07RN-F	3G1,5
Doporučený přívod AWG	14
Přípojka vody/odpadu	G 3/4" 50 mm
Tlaková hadice	1 / 2"
Tlak vody [bar]	2,0-6,0
Přípojka plynu	G 3/4"
Hlučnost	do 70 dBa
Teplota	30–260 °C

Uvedená maximální kapacita musí být rovnoměrně rozložena!

KVALITA VODY


Vstupní tlak	200-600 kPa (2-6 bar)
Tvrdost vody (TH)	≤ 5°dH
Celkové množství rozpuštěných látek	40 - 150 ppm (mg/l)
pH	7,0 - 8,5
Chlór volný	< 0,1 ppm (mg/l)
Chlór celkový	< 0,1 ppm (mg/l)
Chloridy	< 40 ppm (mg/l)
Železo	< 0,1 ppm (mg/l)
Oxid křemičitý	< 13 ppm (mg/l)

SPOTŘEBA VODY

Průměrná spotřeba upravené vody bez mytí (l/hod)	6
Průměrná spotřeba upravené vody včetně mytí (l/hod)	8
Maximální možný průtok upravené vody (l/min)	0,45
Průměrná spotřeba neupravené vody bez mytí (l/hod)	3
Maximální možný průtok neupravené vody (l/min)	7

ROZMĚRY

Produkt bez obalu

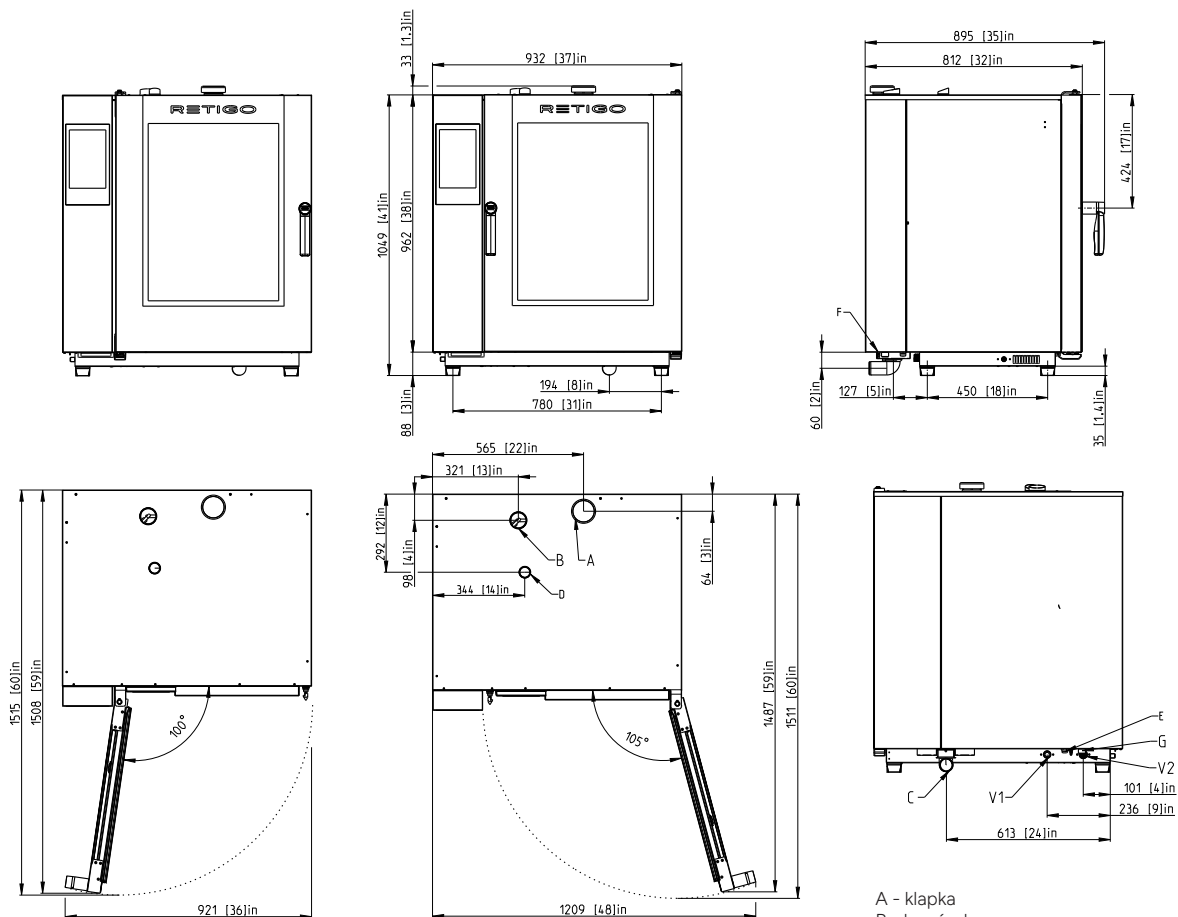

- A - klapka
- B - komínek
- C - odpad
- E - připojení elektřiny
- F - zemní šroub
- V1 - neupravená voda
- V2 - upravená voda

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUPY

Zadní strana	50 mm (2")
Levá strana	50 mm (2")
Pravá strana	50 mm (2")