

TECHNICKÝ LIST

evolution ONE 1021 i



SPOLEHLIVÝ ZÁKLAD PRO PROFESIONÁLNÍ VÝKON.

Vysoce spolehlivý a ergonomický konvektomat s intuitivním ovládáním pomocí tlačítek. Nabízí pouze to, na čem záleží. Nízká spotřeba, automatické mytí, intuitivní ovládání, bezspárová varná komora z prvotřídní nerezové oceli AISI 316L.

HLAVNÍ VÝHODY

- » **TrustBuilt konstrukce** | Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerez AISI 316L. Maximální hygiena.
- » **ErgoFit** | Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad.
- » **FastReact UI** | Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.

SPECIFIKACE

Kapacita (GN): 10 × GN 2/1

Kapacita (porce): 300 - 500

Tepelný zdroj: elektřina

Rozměry: 1120 × 1082 × 1087 mm

Celkový příkon: 34,2 kW

Vyvíječ páry: i - nástřik

Chuť jako srdcová záležitost

Více rychlosti ventilátoru Přesné řízení nastavení proudění vzduchu. Vhodné pro všechny druhy pokrmů. Bezpečnostní brzda při otevření dveří.

Elektronicky ovládaná klapka Optimalizované odvlhčování. Křupavější na povrchu. Dozlatova upečeno. Nižší energetické ztráty.

1-bodová teplotní sonda 1-bodová teplotní sonda výsledky. Dodržování hygienických předpisů.

Zisk pod kontrolou

EvoCleaning Automatické čištění. Cenově výhodné. Oplachuje, odvápnjuje a chrání. Obsahuje antikorozní látky.

DynaAirFlow Rovnoměrnější vaření. Zvýšená kapacita. Více prostoru mezi zásuvy.

Lehkost i při plném nasazení

Maximální počet programů / kroků v programu: 99/9

ErgoFit Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad.

FastReact UI Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.

Panoramatické dveře Široký průhled dveřmi. Výsledky pod dohledem. Bez nutnosti otevírání dveří. Skvělé pro otevřené kuchyně.

Jistota pod tlakem

TrustBuilt konstrukce Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerezí AISI 316L. Maximální hygiena.

LED osvětlení komory Jasně osvětlení. V reálných barvách. Pro skvělý přehled. Testováno pro dlouhou životnost.

Integrovaný odlučovač tuku Minimalizují zápach kouře a spáleného tuku. Čistší prostředí pro vaření. Ideální pro otevřené kuchyně.

HACCP záznamy Okamžité záznamy kritických bodů. Snadný přístup. Prokazuje dodržování hygienických předpisů.

Volitelné vybavení

Samonavíjecí sprcha Vizualně atraktivní a prostorově úsporné řešení.

Ruční sprcha Spolehlivé řešení bez pružinového mechanismu.

SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Energie | elektřina |
| Vyvíječ páry | nástřík |
| Kapacita | 10 × GN2/1 |
| Kapacita jídel na výdej | 300–500 |
| Rozteč zásuvů | - |
| Maximální množství na zásuv | 15 kg |
| Maximální kapacita* | 100 kg |
| Rozměry (š × v × h) | 1120 × 1082 × 1087 mm |
| Hmotnost (bez obalu) | - |
| Hmotnost (s obalem) | - |
| Celkový příkon | 34,2 kW |
| Tepelný příkon | 33 kW |
| Jmenovitý topný příkon (plyn G20) | - |
| Příkon vyvíječe páry | - |
| Jištění | 50 A |
| Napájení | 3N~/400V / 50-60 Hz |
| Doporučený přívod H07RN-F | 5G10 |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4" 50 mm |
| Tlaková hadice | 1 / 2" |
| Tlak vody [bar] | 2,0-5,0 |
| Přípojka plynu | - |
| Hlučnost | do 70 dBa |
| Teplota | 30 - 260°C |

Uvedená maximální kapacita musí být rovnoměrně rozložena!

KVALITA VODY


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Vstupní tlak | 200-600 kPa (2-6 bar) |
| Tvrdost vody (TH) | ≤ 5°dH |
| Celkové množství rozpuštěných látek | 40 - 150 ppm (mg/l) |
| pH | 7,0 - 8,5 |
| Chlór volný | < 0,1 ppm (mg/l) |
| Chlór celkový | < 0,1 ppm (mg/l) |
| Chloridy | < 40 ppm (mg/l) |
| Železo | < 0,1 ppm (mg/l) |
| Oxid křemičitý | < 13 ppm (mg/l) |

SPOTŘEBA VODY

| | |
|---|-----|
| Průměrná spotřeba upravené vody bez mytí (l/hod) | 8 |
| Průměrná spotřeba upravené vody včetně mytí (l/hod) | 9 |
| Maximální možný průtok upravené vody (l/min) | 0,8 |
| Průměrná spotřeba neupravené vody bez mytí (l/hod) | 5 |
| Maximální možný průtok neupravené vody (l/min) | 7 |

ROZMĚRY

Produkt bez obalu

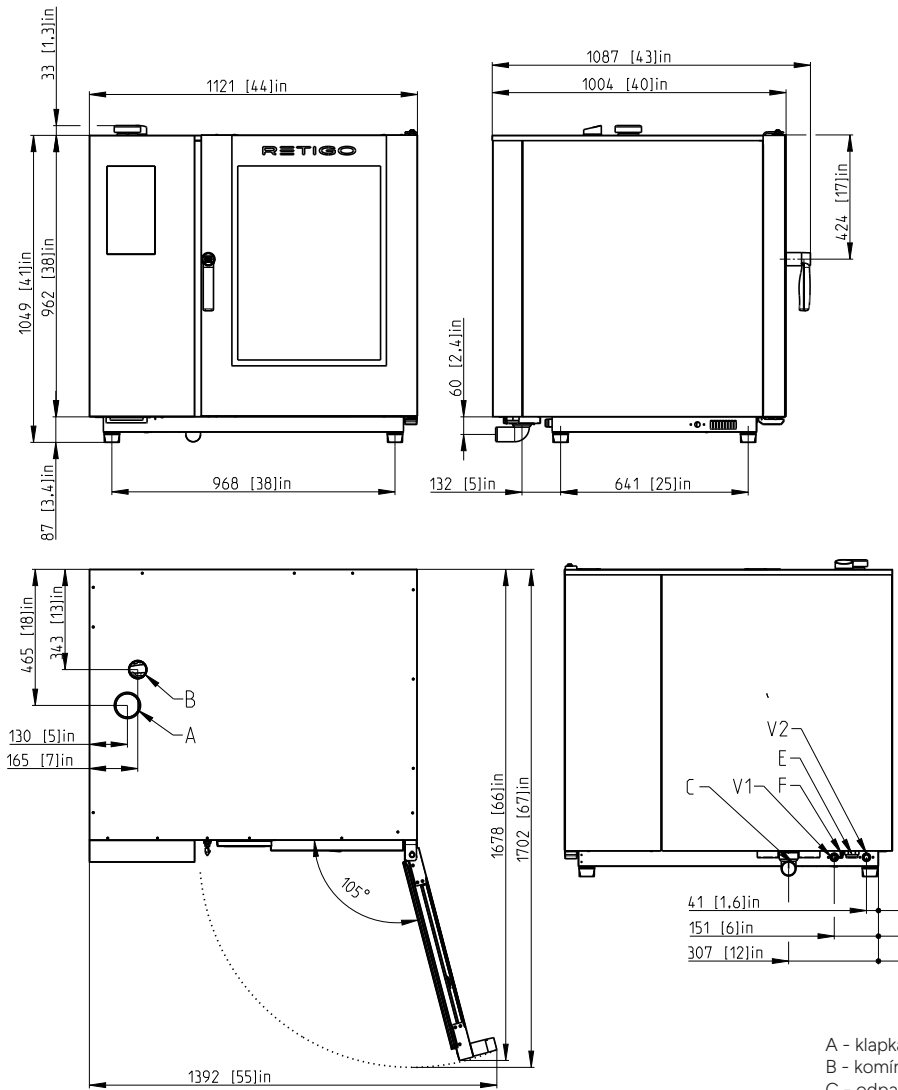

BEZPEČNOSTNÍ ODSTUPY

| | |
|--------------|------------|
| Zadní strana | 50 mm (2") |
| Levá strana | 50 mm (2") |
| Pravá strana | 50 mm (2") |